


熱風循環式 炉床回転型「ROTAVECTシリーズ」 エンジンバルブ 焼鈍炉


単品処理、インライン化に最適！




装入

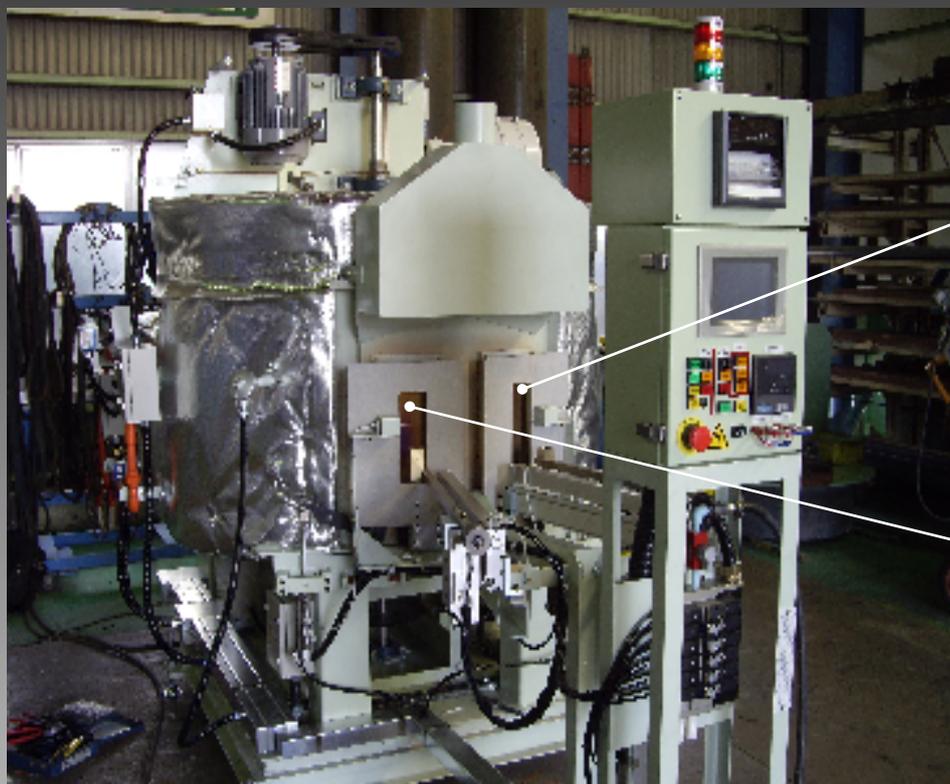

抽出



処理条件		焼鈍炉 設備仕様	
処理材	エンジンバルブ	炉形式	ROTAVECT DHF90-54-1型
材質	SUH3、SUH35	熱源	L.P.G. or L.N.G. or ヒーター
単重	max.55g	発熱容量	36kW (31,000kcal/h)
処理能力	600本/h、33kg/h	搬送方式	炉床回転式
サイクルタイム	6sec/ヶ	付属設備	装入・抽出機

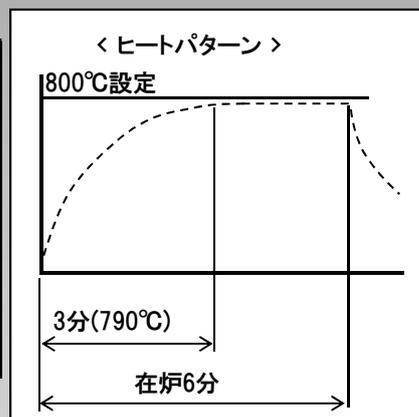

特徴

- 1)熱風循環技術 炉内温度バラツキの低減→品質の安定化！
- 2)加熱時間短縮 省スペース化、ランニングコストの低減、レイアウトが自在！
- 3)無人自動化 人件費の削減、前・後工程への接続が容易！



ファーネス重工株式会社
FURNACE JUKO Co.,LTD.

<http://www.furnace-juko.co.jp>